

Przedstawiamy:

TAFE
6028



A robotic lawnmower is shown on the right side of the frame, mowing a green lawn. In the background, there is a well-manicured green hedge and some trees. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

**KOMPAKTOWY
I WYGODNY**
z najlepszymi
osiągami w swoim
segmencie



PRZEDSTAWIAMY NAJNOWSZY CIĄGNIK TAFE, MODEL 6028

Mocny i stylowy ciągnik TAFE 6028 jest idealnym partnerem do pracy w gospodarstwie, ogrodnictwie, sadownictwie, przy pracach komunalnych, architekturze krajobrazu oraz w pielęgnacji przestrzeni trawiastych (murawy sportowe itp.) jak i zimowej obsłudze dróg i obiektów. Skonstruowany z troską o detale, wydajny i komfortowy, TAFE może być dumą każdego użytkownika.



CZYSTA WYDAJNOŚĆ

Mocny i paliwooszczędny, 24.4 KM, chłodzony cieczą silnik dostarcza pełną moc i obroty, wymagane przy różnorodnym osprzęcie.

Idealnie kompatybilny z transmisją, oferuje kombinację lepszej siły uciągu przy każdej prędkości.



WOLNY OD ZANIECZYSZCZEŃ UKŁAD DOLOTOWY POWIETRZA

Model TAFE 6028 posiada najlepszy w swojej klasie system suchej filtracji powietrza ze wskaźnikiem poziomu zanieczyszczeń znajdującym się na zestawie wskaźników.

Efekty: Wydajność i niezawodność

System chłodzenia według indywidualnego projektu

Ciągnik TAFE 6028 jest wyposażony w większą chłodnicę, opartą na najnowocześniejszej technologii, zapewniającą optymalny poziom chłodzenia, dostosowany zarówno do pracy w warunkach niskich jak i wysokich temperatur.

Pozwala to na wydłużenie żywotności silnika oraz jego komponentów.



#transmisja



JEDEN TRAKTOR WIELE ZASTOSOWAŃ

Model do pracy przez cały rok z różnorodnym osprzętem.



PRZEKŁADNIA 9X3

Przekładnia oferująca 9 przełożeń do przodu i 3 do tyłu. Daje to szeroki zakres opcji i prędkości do wykorzystania z różnym osprzętem przy opryskach, transportowaniu, koszeniu czy przy pracy z żywym inwentarzem.


WYGODNA ZMIANA BIEGÓW



Mechaniczna skrzynia biegów, częściowo o stałym zazębieniu, pozwala na wygodne zmiany przełożeń przy pracach związanych z jazdą do przodu i do tyłu, np. z ładowaczem czołowym, pługiem do śniegu.

Dźwignie zmiany biegów są dogodnie umiejscowione, unikając kolizji z nogami operatora co umożliwia wygodną jazdę oraz wielogodzinną pracę

MAKSYMALNA MOC WAŁKA WOM DLA NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI

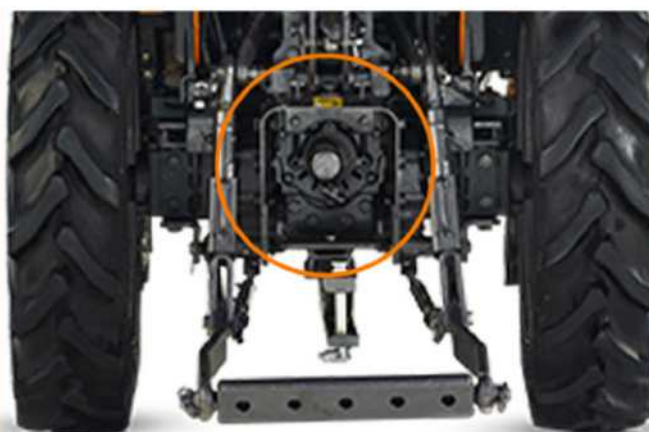

TAFE 6028 został zaprojektowany tak, by zapewnić wysokowydajne przeniesienie mocy na wałek WOM, dzięki czemu model TAFE 6028 jest najczęściej wybieranym do pracy z opryskiwaczami i kosiarkami.

Podwójna prędkość wałka WOM (540/750 rpm) sprawia, że ciągnik jest wszechstronny i wysokowydajny przy użyciu szerokiego zakresu osprzętu.



#układ hydrauliki

DO KAŻDEGO ZADANIA PODEJDZIE Z ŁATWOŚCIĄ

Inteligentne rozwiązania systemu hydrauliki, oferujące wysoką prędkość i moc udźwigu oraz możliwości regulacji siłowej.

TAFE 6028 jest wyposażony w zaawansowany system

i-SENSE AUTO DRAFT

pozwalający na ujednolicenie głębokości pracy narzędzia w celu uniknięcia przeciążenia silnika.



Pokrętko regulacji podnośnika

Umożliwia regulację szybkości opuszczania oraz blokowania ramion podnośnika w położeniu transportowym.

Na wyposażeniu standardowym ciągnika znajduje się jednosekcyjny rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej.



#komfort

SWOBODA STEROWANIA

Układ sterowania w modelu TAFE 6028 zapewniający komfort pracy i bezproblemowa sterowność.

W pełni szczelna i dostosowana do dużych obciążeń przednia oś z napędem na cztery koła, bezwysiłkowe sterowanie oraz kompaktowe podwozie zapewniają niższy promień skrętu i sprawiają, że model TAFE 6028 jest najkorzystniejszym wyborem do prac polowych i sadowniczych.

ERGONOMICZNY I KOMFORTOWY

Przestronna strefa operatora umożliwiająca łatwe wejście i wyjście oraz przestrzeń na nogi zapewniająca komfort pracy. Mata podłogowa zapewniająca czystość i brak poślizgów.

Ergonomicznie zaprojektowane elementy sterownicze, antypoślizgowe pedały oraz nisko umiejscowiony stopień pozwalają na komfortowe i funkcjonalne użytkowanie ciągnika.



#wyróżnione

IDEALNA MASZYNA DO WSZYSTKICH ZADAŃ



Ciągnik TAFE 6028 ma wymiary w pełni dostosowane do niskich upraw sadowniczych. Polimerowy zbiornik paliwa jest odporny na korozję wynikającą z kontaktu z pestycydami i innymi chemikaliami.

Wyższy, 260 milimetrowy prześwit i mały, 2,4 metrowy promień skrętu, pozwalają modelowi TAFE 6028 walczyć o miano króla sadów.

Przedni zaczep holowniczy, mocny trójpunktowy układ zawieszenia i w pełni szczelne osie umożliwiają specjalistyczne prace rolne i komunalne.

WSZYSTKO CO SPRAWIA, ŻE TAFE 6028 MOŻE WIĘCEJ

Opony do wszystkich zadań

Różne rodzaje ogumienia do pracy rolnej, koszenia trawy, obsługi nawierzchni z murawą oraz prac komunalnych

Solidne łańcuchy stabilizatorów

Ograniczające ruchy wahadłowe osprzętu w trakcie transportu.

Zaczep wychylny do dużych obciążeń

Do przyczep oraz podobnego osprzętu.

Solidne ramiona trójpunktowego układu zawieszenia z regulacją siłową

Umożliwiające zachowanie maszyny w zadanej pozycji roboczej.



Specyfikacja

Model	Tafe 6028 4WD	
Silnik	Prędkość obrotowa (obr/min)	2600
	Pojemność (cm³)	1318
	Moc znamionowa (KM)	24,4
Napęd	Rodzaj	4WD
Transmisja	Sprzęgło	Jednostopniowe
	Skrzynia biegów, rodzaj i przełożenia	Częściowo o stałym zazębieniu, 9x3
	Sterowanie skrzynią biegów	Boczne
Tylny most	Rodzaj	Zwolnice
Układ kierowania	Rodzaj	Hydrostatyczny
Hamulce	Rodzaj	Tarczowe (w kąpeli olejowej)
Układ hydrauliczny	Udźwig (kg)	739 (w osi ciągnien)
	Wydajność pompy (l/min)	26
	Jednosekcyjny rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej	Dwa szybkozłączka
WOM	Zakres prędkości (obr/min)	540/750
Opny	Przednie	180/85 D 12 (Rolnicze), 23x8,5-12 (Przemysłowe/trawiaste)
	Tylne	8,3x20 (Rolnicze), 33x15,5-16,5 (Przemysłowe/trawiaste)
Wymiary	Długość całkowita (mm)	3135 (dolne ramiona w pozycji horyzontalnej)
	Wysokość (mm)	2310 (ROPS) 2060 (z kabiną)
	Szerokość (mm)	1110
	Prześwit (mm)	260
	Rozstaw osi (mm)	155
	Promień skrętu (mm)	2440 (4WD, z hamulcami)
	Masa całkowita (kg)	1095
Pozostała specyfikacja	Rama bezpieczeństwa ROPS	Standard
	Pojemność zbiornika paliwa (L)	23
	Przednie obciążniki (kg)	1x40
	Przedni hak holowniczy	✓
	Mata podłogowa	✓



MODELE

w tym samym segmencie

Porównaj.

TAFE 6028 spełnia oczekiwania stawiane kompaktowemu ciągnikowi i wyróżnia się kluczowymi wartościami. Oprócz dobrego wykonania, ma największą wydajność hydrauliki, a także jest najszybszy w swojej klasie.

Porównanie specyfikacji		Farmtrac 26 4WD	Solis 26	Escorts Kubota EK1261	TAFE 6028
Silnik	Moc przy prędkości znamionowej	24,7 KM przy 2500 obr./min	24,5 KM przy 2500 obr./min	24,5 KM przy 2500 obr./min	24,5 KM przy 2600 obr./min
	Pojemność skokowa	1318 cm ³	1318 cm ³	1318 cm ³	1318 cm ³
Napęd	Typ	Napęd na wszystkie koła (4WD)	Napęd na wszystkie koła (4WD)	Napęd na wszystkie koła (4WD)	Napęd na wszystkie koła (4WD)
Skrzynia biegów	Typ	9V + 3R	6V + 2R	9V + 3R	9V + 3R
	Dźwignia zmiany biegów	Z boku	Na środku	Z boku	Z boku
Układ kierowniczy	Typ	Hydrauliczny	Hydrauliczny	Hydrauliczny	Hydrauliczny
Hamulce	Typ	Hamulce w kąpielii olejowej	Hamulce w kąpielii olejowej	Hamulce w kąpielii olejowej	Hamulce w kąpielii olejowej
Układ hydrauliczny	Udźwig podnoszenia	750 kg	600 kg	800 kg	739 kg
	Liczba gniazd hydrauliki zewnętrznej	2	2	2	2
	Wydajność hydrauliki	21 l/min	13,5 l/min	20 l/min	26 l/min
WOM	Typ	540 / 540E (750) obr./min	540 / 1000 obr./min	540 / 540E (750) obr./min	540 / 540E (750) obr./min
Wymiary	Masa własna	1000 kg	1070 kg	1067 kg	1150 kg
	Szerokość	1041 mm	1075 mm	1035 mm	1110 mm
	Prześwit	324 mm	240 mm	310 mm	260 mm
Inne funkcje	Prędkość maksymalna	18,2 km/h	16,2 km/h	18,2 km/h	27 km/h
	Cięgło	Tak	Tak	Tak	Tak
	Obciążniki przednie	Nie	Nie	Nie	Tak

PRZESTRONNA

wygodna kabina



Kabina NAGLAK

TAFE 6028 opcjonalnie może być wyposażony w kabinę polskiej produkcji. Innowacyjne rozwiązania technologiczne zastosowane w kabinach NAGLAK pełnią funkcję ochronne i osłonowe, a tym samym stanowią nośnik wyposażenia poprawiającego warunki i komfort pracy. Dachy z tworzywa są obite tapicerką o wygłuszających właściwościach, a jako zabezpieczenie antykorozyjne ram stosuje się kilkuwarstwową powłokę lakierniczą z farb epoksydowych, poliuretanowych i akrylowych.

Wymiary kabiny:

- Wysokość: 1500 mm
- Szerokość: 1165 mm
- Długość: 1380 mm

24 miesiące lub 1200 mth

Na wszystkie ciągniki TAFE obowiązuje jednolita gwarancja całościowa (od zderzaka do zderzaka) która wynosi 24 miesiące od dnia sprzedaży do klienta końcowego lub 1200 mth, którekolwiek nastąpi wcześniej.



#bądźmywkontakcie



Wyłączny importer ciągników **TAFE** na Polskę.

Polska północna

Marcin Warmiński
tel. 609 407 405
e-mail: marcinwarminski@hydro-masz.pl

Polska centralna

Dawid Kolis
tel. 607 265 004
e-mail: dawidkolis@hydro-masz.pl

Polska południowa

Jan Zarębkiewicz
tel. 517 296 749
e-mail: janzarebkiewicz@hydro-masz.pl



HM HYDRO-MASZ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zapole 79/5
98-275 Brzeźnio
woj. łódzkie
tel. (+48) 43 820 38 95
hydromasz@hydro-masz.pl
www.hydro-masz.pl

www.tafe.pl

TAFE

7515



WYTRZYMAŁY | PONADCZASOWY

DANE TECHNICZNE	TAFE 7515 (BEZ KABINY)	TAFE 7515 (KABINA)
SILNIK I PRZEKŁADNIA		
KM	74 @ 2000 obr./min	74 @ 2000 obr./min
Liczba cylindrów	3	3
Maksymalny moment obrotowy	312 Nm @ 1200 obr./min	312 Nm @ 1200 obr./min
Pojemność skokowa	2600 cm ³	2600 cm ³
Typ pompy wtryskowej paliwa	Common Rail Bezpośredni wtrysk	Common Rail Bezpośredni wtrysk
Elektryka	12 V	12 V
Typ skrzyni biegów	Synchronizowana, Mechaniczna	Synchronizowana, Mechaniczna
Liczba biegów	12F+12R	12F+12R
Rewers	Mechaniczny	Mechaniczny
Położenie dźwigni biegów	Z prawej strony operatora	Z prawej strony operatora
Układ sterowniczy	Z wspomaganie	Z wspomaganie
prędkość	33 km/h	37 km/h
Filtr powietrza	Suchy	Suchy
WYMIARY		
Długość	3620 mm	3620 mm
Szerokość	2080 mm	2080 mm
Wysokość	2550 mm	2675 mm
Prześwit	320 mm	320 mm
Rozstaw osi	2200 mm	2200 mm
Waga	3410 kg	3720 kg
Opony	420/85 R30 - 280/85 R24	420/85 R30 - 280/85 R24
HYDRAULIKA I PODNOŚNIK		
Udźwig	2400 kg, haki kat. II	2400 kg, haki kat. II
Ilość wyjść hydraulicznych	2 pary	2 pary
Hydraulika pompy	Pompa typu tandem	Pompa typu tandem
Sterowanie	Za pomocą dźwigni	Za pomocą dźwigni
HAMULCE		
Typ	Hamulce zanurzone w oleju ze wspomaganie hydraulicznym	Hamulce zanurzone w oleju ze wspomaganie hydraulicznym
WOM		
Prędkości wałka WOM	2 prędkości - 540 / 540E (750 obr./min)	2 prędkości - 540 / 540E (750 obr./min)
WYPOSAŻENIE		
	Rama ROPS Płaska podłoga Fotel operatora z pasami bezpieczeństwa Podnośnik z funkcją M-Lift Hydrauliczne hamulce do przyczepy Przednie błotniki skrętne Maska zamykana na kluczyk	Pneumatyczny fotel operatora Regulowana kolumna kierownicy Elektroniczny wyświetlacz TFT Szyberdach Roleta przeciwsłoneczna Klimatyzacja 4 lampy robocze przód / tył Lampa błyskowa Lusterka wsteczne Przednie błotniki skrętne Maska zamykana na kluczyk